
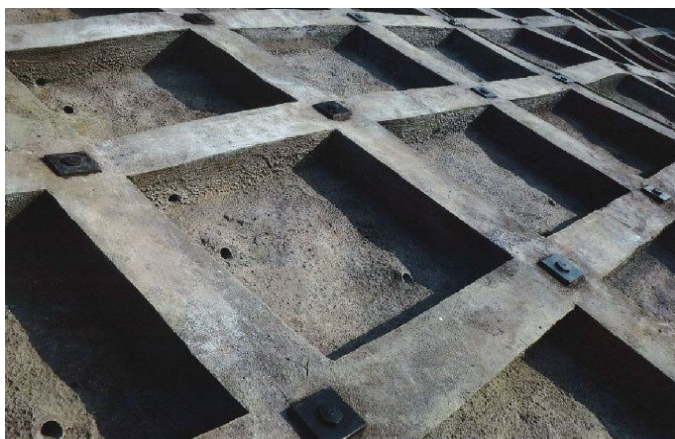

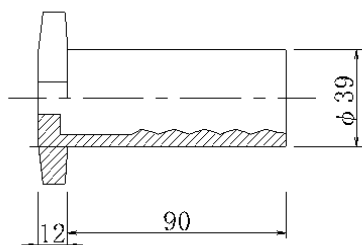


豪雪キャップ

豪雪地域では、補強材頭部が曲がっている現場が見られます。これは、雪荷重による変形と考えられています。**豪雪キャップは、雪荷重が作用せず曲がり難いキャップです。**

項目	内容
適用範囲	プレート面に対して 90 度方向のみ（角度調整不可）
材質	S45C（JIS G4051 中炭素鋼）
防蝕処理	溶融亜鉛メッキ HDZT49+PVB 樹脂コーティング（酸・アルカリ・紫外線に高耐性）

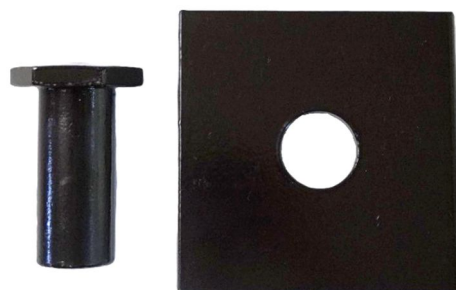

使用例



使用例（最下段）

長寿補強土株式会社

鹿児島市皇徳寺台 4-51-7 〒891-0103

電話：099-275-9234 FAX：099-275-9235 eメール：er-info@bronze.ocn.ne.jp

本リーフレットの内容は、予告なく変更することがあります。最新情報は、HPなどでご確認出来ます。